




IDC
FIBRAS

MALLA
DE FIBRA DE VIDRIO

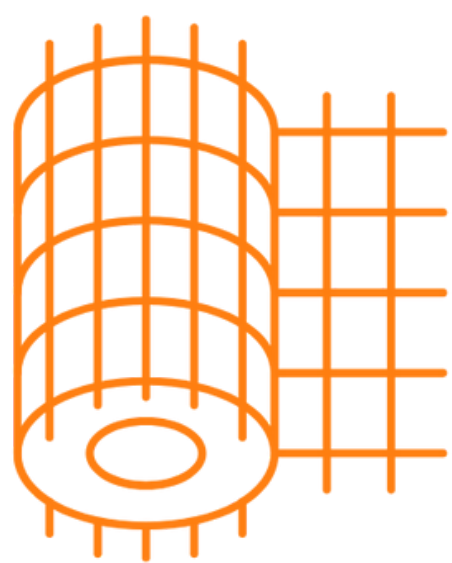

QUIÉNES SOMOS

En IDC Fibras somos especialistas en la distribución de malla de fibra de vidrio y cintilla para tablaroca, con más de 15 años de experiencia en el sector construcción.


Trabajamos con constructoras, ferreterías, arquitectos y fabricantes de prefabricados, ofreciendo materiales de refuerzo confiables, fáciles de instalar y con cobertura en todo México.

No solo distribuimos mallas, reforzamos la confianza en cada proyecto.

POR QUÉ ELEGIR IDC FIBRAS

- ✓ Alta resistencia y durabilidad para soportar tensión y cargas en obra.
- ✓ Compatibles con EIFS, muros, mármol y prefabricados.
- ✓ Distribución nacional: pedidos grandes o pequeños entregados sin retrasos.
- ✓ Fichas técnicas disponibles, calidad certificada y respaldada.
- ✓ Soporte técnico personalizado para elegir la malla correcta.

MAILLA PARA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS (EIFS)

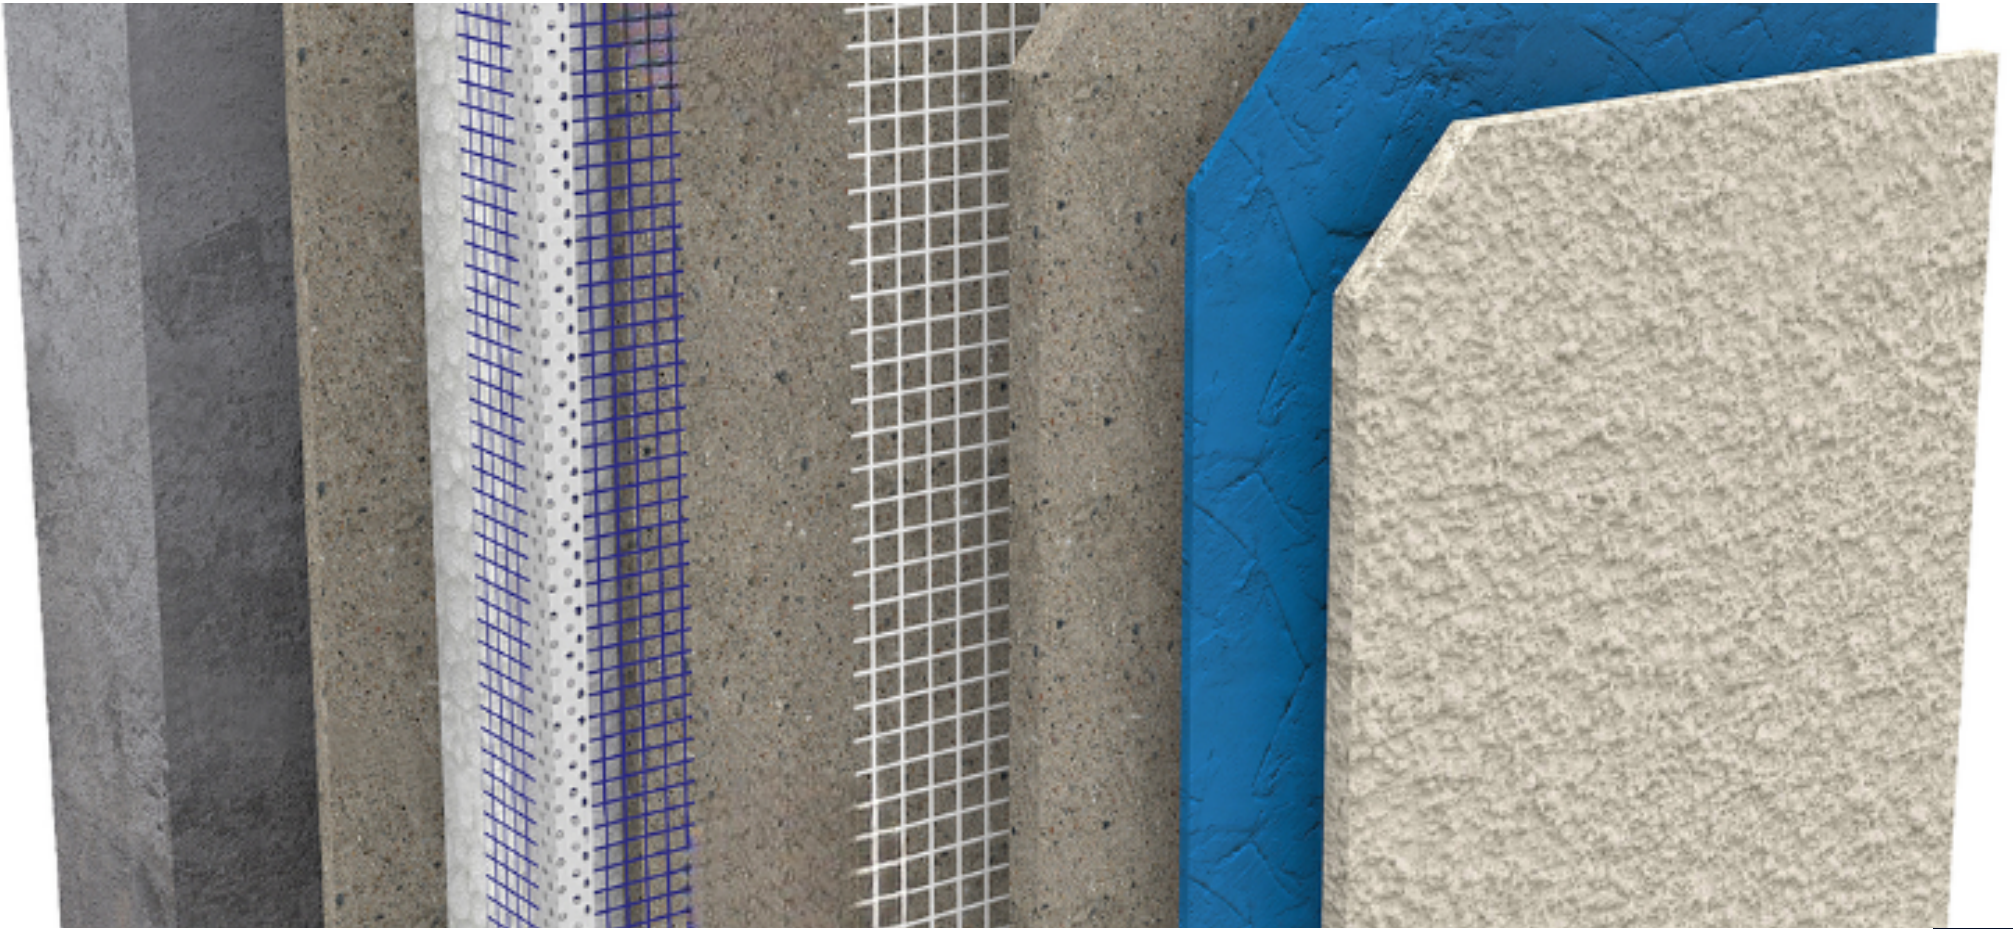

Malla diseñada para reforzar paneles EIFS y sistemas de aislamiento, evitando fisuras y mejorando la durabilidad de fachadas y muros ligeros.

Beneficios:

- Refuerzo estructural en paneles EIFS y SATE.
- Previene fisuras y cuarteaduras.
- Alta resistencia a tensiones y movimientos.


Aplicaciones:

- Muros exteriores con aislamiento térmico.
- Prefabricados y sistemas SATE.

Características técnicas:

1. Tejido de fibra de vidrio de alta resistencia.
2. Recubrimiento protector contra alcalinidad.
3. Durabilidad comprobada frente a humedad.
4. Estabilidad dimensional.
5. Fácil instalación en paneles.
6. Resistencia mecánica superior.

MAILLA DE REFUERZO PARA MÁRMOL

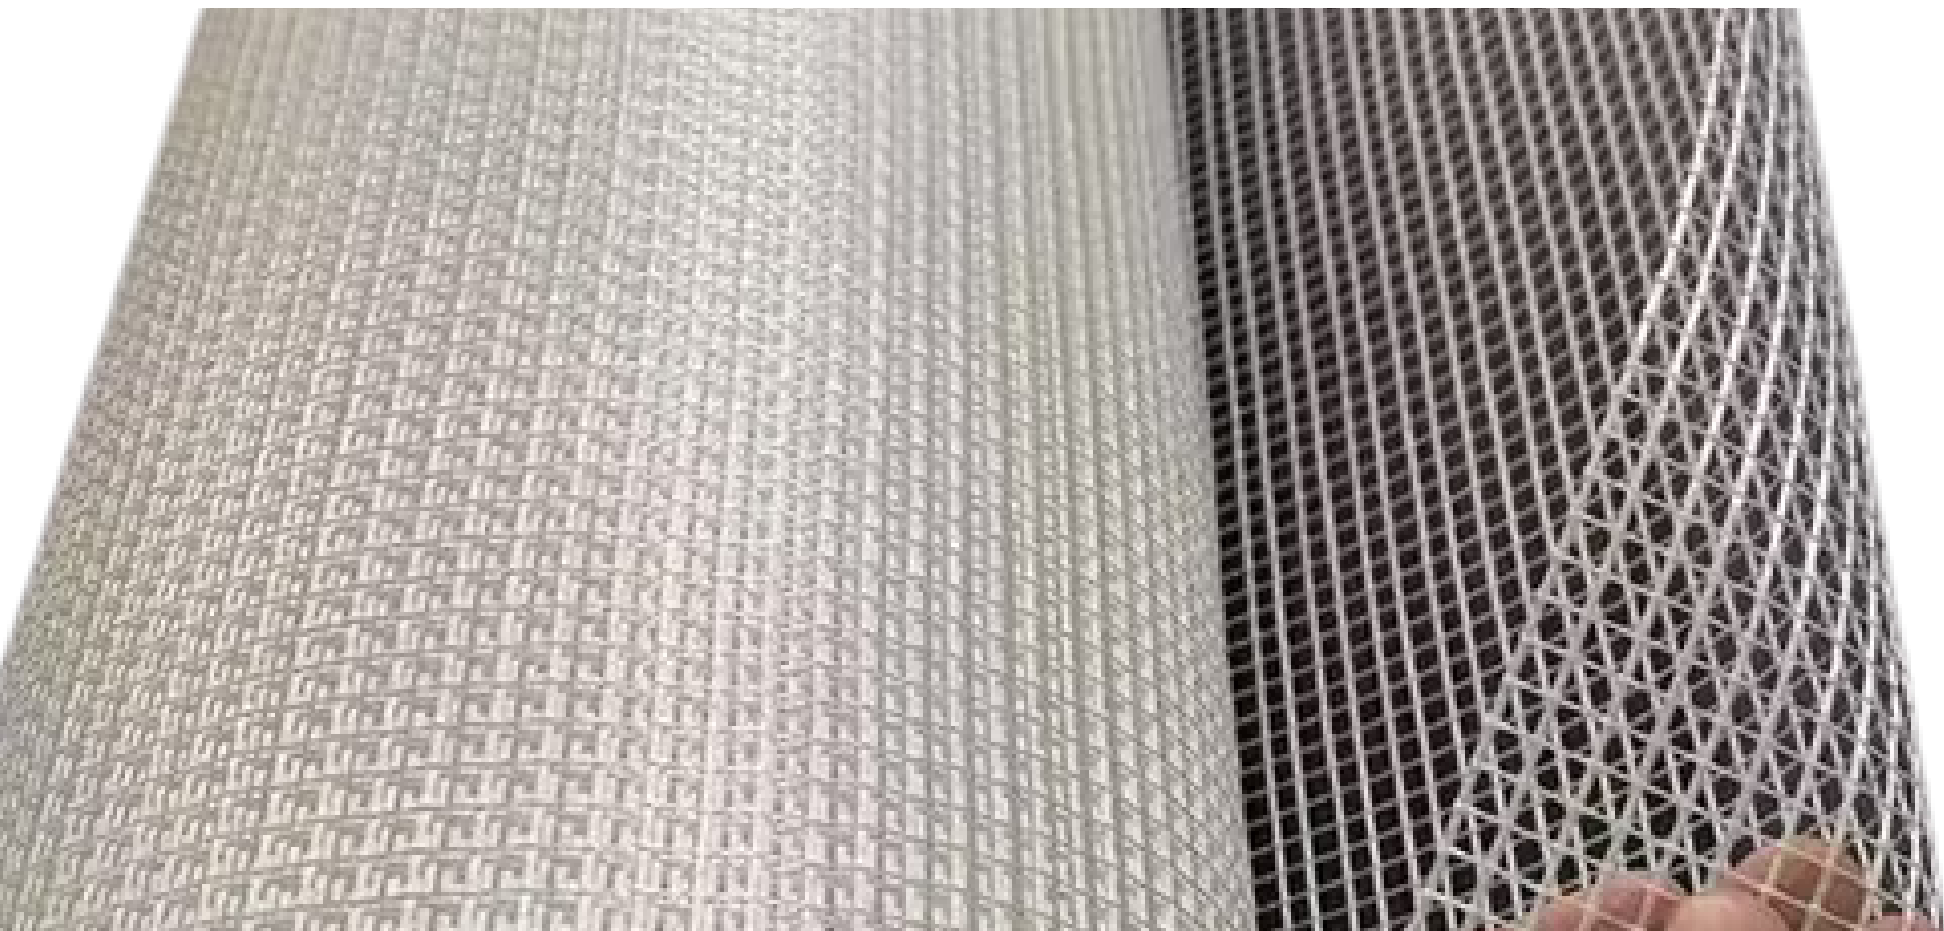

Refuerzo ideal para placas, tapetes y cenefas de mármol, que previene fisuras y desprendimientos en instalaciones de piedra natural.

Beneficios:

- Mayor seguridad en placas pesadas.
- Evita desprendimientos y microfisuras.
- Fácil de aplicar y adaptable a formatos.


Aplicaciones:

- Mármol y granito.
- Tapetes y cenefas.
- Fachadas con piedra natural.

Características técnicas:

- 1.Fibra de vidrio recubierta con látex protector.
- 2.Compatible con adhesivos para mármol.
- 3.Resistente a humedad y temperatura.
- 4.Flexible pero estable.
- 5.Vida útil prolongada.
- 6.Alta resistencia mecánica.

MALLA DE REFUERZO PARA MUROS

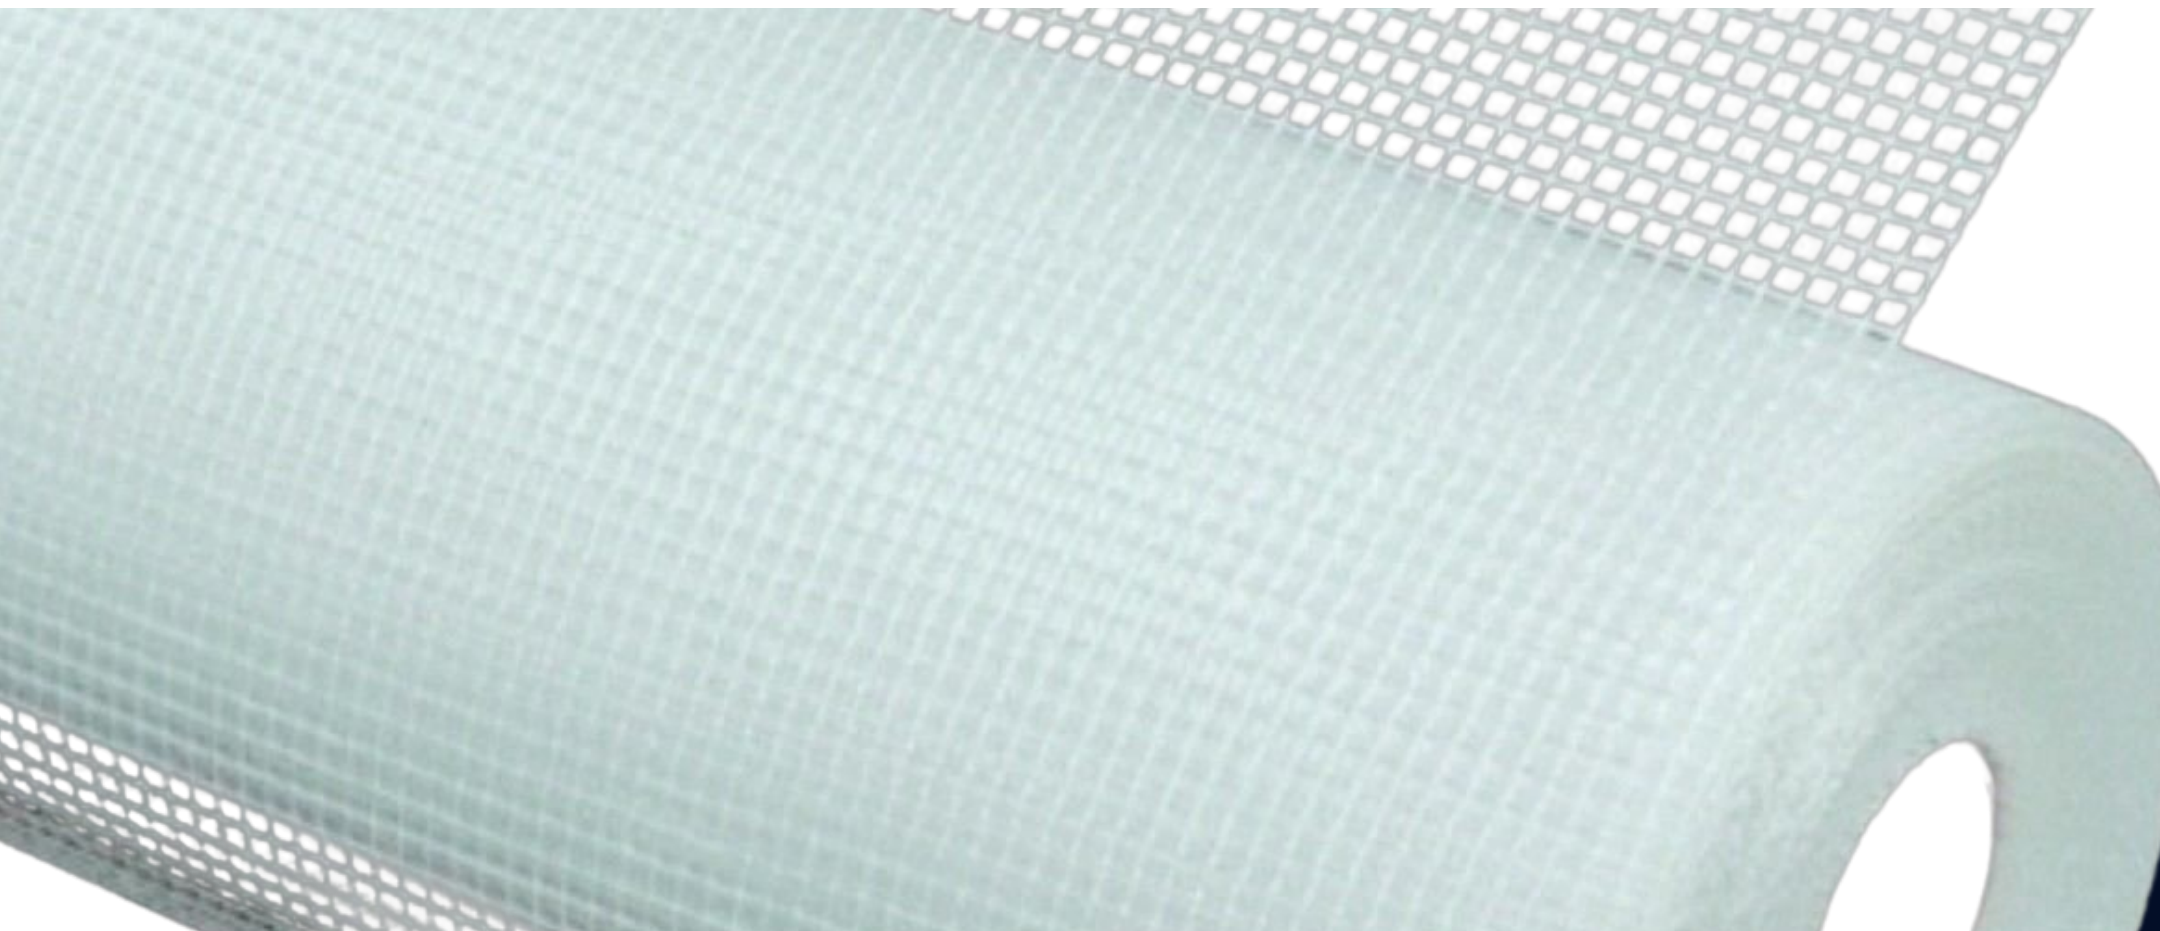

Malla de fibra de vidrio que refuerza muros interiores y exteriores, previniendo fisuras y mejorando la resistencia de revestimientos

Beneficios:

- Refuerzo en muros de yeso, cemento o adhesivos.
- Durabilidad frente a humedad y clima.
- Instalación ligera y práctica.


Aplicaciones:

- Muros interiores y exteriores.
- Revestimientos en fachadas.
- Remodelaciones y refuerzos.

Características técnicas:

1. Tejido de alta resistencia.
2. Estabilidad dimensional.
3. Resistente a humedad y alcalinidad.
4. Flexibilidad controlada.
5. Vida útil prolongada.
6. Excelente resistencia mecánica.

MAILLA PARA CONSTRUCCIONES LIGERAS

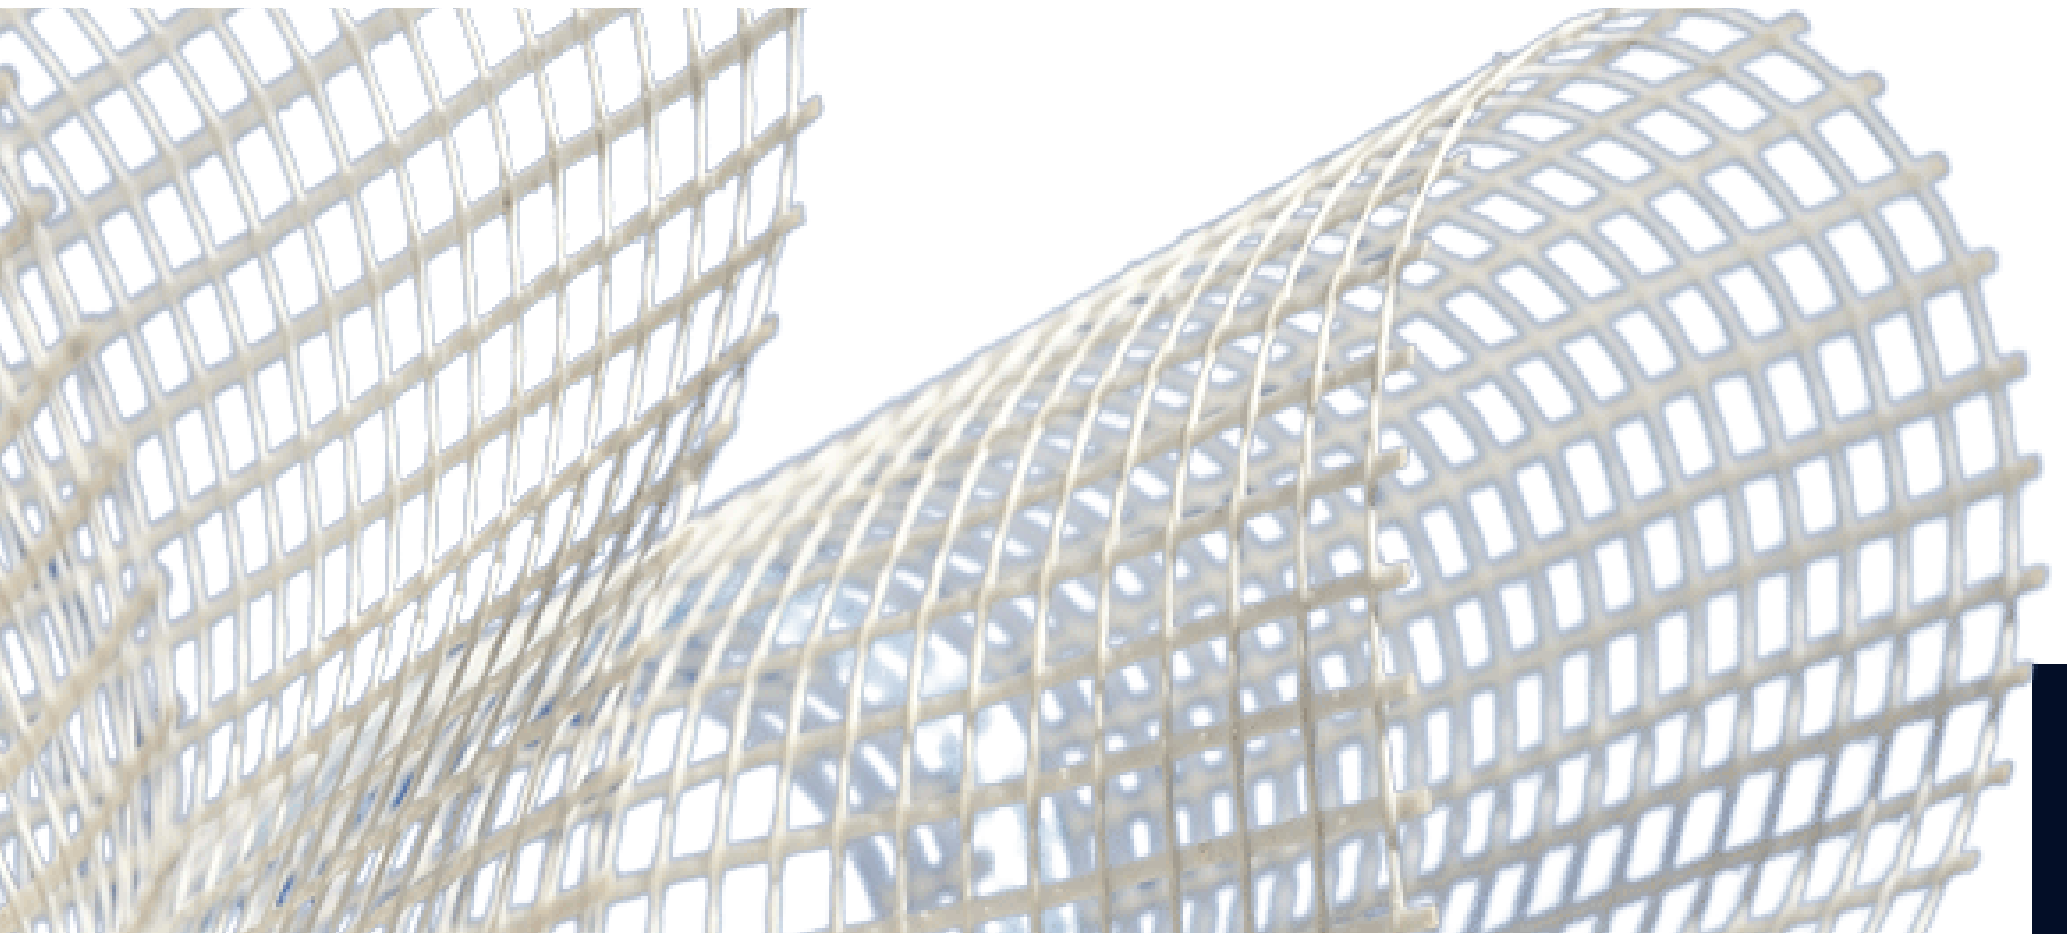

Diseñada para proyectos donde se requiere refuerzo sin añadir peso estructural, como en poliestireno, vigueta y bovedilla.

Beneficios:

- Refuerzo confiable en sistemas ligeros.
- Peso reducido, mayor durabilidad.
- Evita fisuras en recubrimientos.


Aplicaciones:

- Poliestireno, vigueta y bovedilla.
- Prefabricados ligeros.
- Construcciones rápidas.

Características técnicas:

- 1.Fibra de vidrio con recubrimiento protector.
- 2.Ligera y flexible.
- 3.Resistente a humedad y alcalinidad.
- 4.Compatibilidad con adhesivos.
- 5.Estabilidad dimensional.
- 6.Resistencia mecánica comprobada.

CINTILLA PARA TABLAROCA

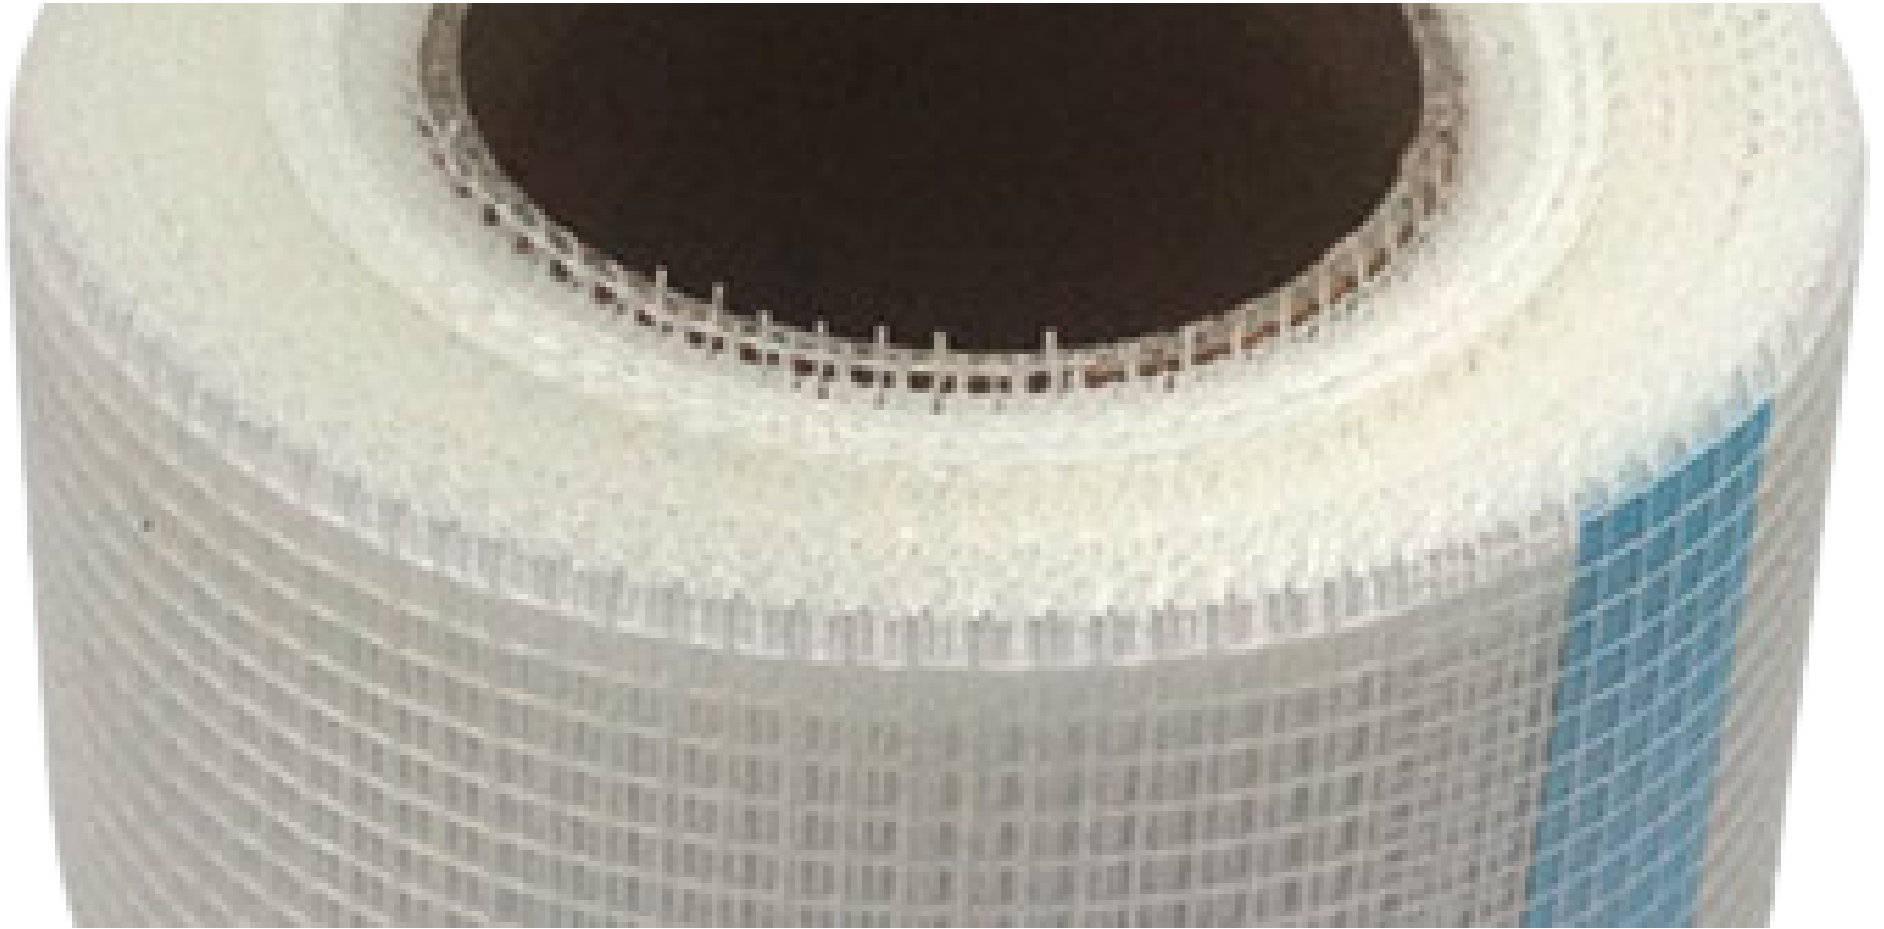

Cinta autoadherible de fibra de vidrio para reforzar juntas en tablaroca, evitando cuarteaduras y desprendimientos.

Beneficios:


- Refuerza muros y plafones.
- Mayor durabilidad que la cinta de papel.
- Fácil aplicación, no se despega.

Aplicaciones:

- Uniones en tablaroca.
- Muros interiores.
- Plafones ligeros.

Características técnicas:

- 1.Fibra de vidrio de alta resistencia.
- 2.Autoadherible, fácil aplicación.
- 3.Compatible con compuestos de tablaroca.
- 4.Resistencia superior al papel.
- 5.Soporta humedad y temperatura.
- 6.Adherencia firme y estable.

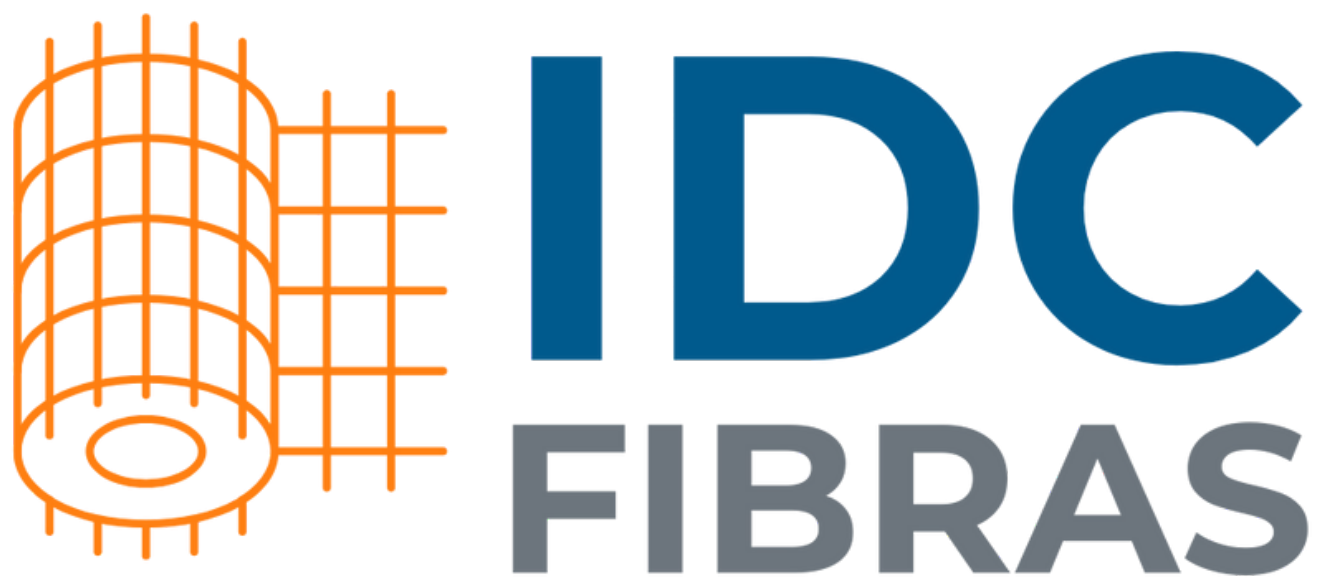

COTIZA HOY MISMO

 ventas@idcfibras.com

 www.idcfibras.com

 871 211 5146

Reforzamos tus proyectos, reforzamos tu confianza.